





**215567**

**SBT-F-WGYR-R50-4S-B8**

**Colonne de signalisation**

- Indication de l'état à 360 °
- Bon signal grâce aux LED d'alimentation modernes et efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Utilisable immédiatement, commande directe et prédéfinie des segments
- Installation simple (vissage M30)
- Accessoires de montage disponibles en option

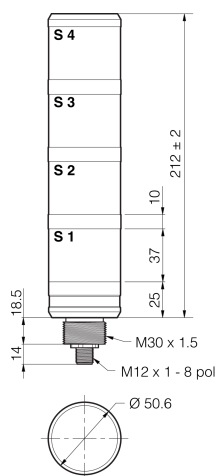

| PIN | Segment / Signal | Connection cable wire color |
|-----|------------------|-----------------------------|
| 1   | Segment 2        | White                       |
| 2   | Segment 3        | Brown                       |
| 3   | Not Connected    | Green                       |
| 4   | Not Connected    | Yellow                      |
| 5   | Segment 1        | Grey                        |
| 6   | Segment 4        | Pink                        |
| 7   | GND              | Blue                        |
| 8   | Buzzer / n.c.    | Red                         |

## Fonction



## Caractéristiques techniques (typ)

**+20°C, 24 V DC**

### Caractéristiques électriques

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Tension de service                           | 24 V DC (Supply Class 2) |
| Consommation de courant                      | 170 mA (24 V DC)         |
| Puissance                                    | 4,1 W (24 V)             |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui                      |

### Caractéristiques mécaniques

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Surface d'éclairage | 50 x 37 mm (Ø x H / Segment) |
| Nombre de segments  | 4                            |
| Matériau du boîtier | Aluminium (Naturel, Anodisé) |
| Matériau            | Polycarbonate (Diffuseur)    |
| Poids               | 390 g                        |

### Certifications, homologations

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Classe de protection | III |
| Homologations        | UL  |

### Caractéristiques générales

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Modèle     | Colonne de signalisation |
| Conception | Colonne                  |


**215567**
**SBT-F-WGYR-R50-4S-B8**
**Colonne de signalisation**
**Caractéristiques techniques (typ)**
**+20°C, 24 V DC**
**Gamme de fonctions**

Buzzer

Sans buzzer

Sélection de la couleur

Blanc, Vert, Jaune, Rouge

Contenu de la livraison

Voyant lumineux avec rondelle et écrou M30 (prémonté)

**Sortie, entrée, interface**

Nombre d'entrées/de sorties

6/0

Niveau d'entrée (haut/bas)

24V / 0V

Interface

24 V DC

**Données optiques**

Couleur

Blanc, vert, jaune, rouge

**Temps de réponse**

Durée de vie des LED

&gt; 50000 h

**Conditions environnementales**

Résistance aux vibrations

10 ... 55 Hz / 0,35 mm

Température ambiante de fonctionnement

0 ... +50 °C

Indice de protection

IP 65

**Raccordement électrique**

Raccordement

Connecteur, M12, 8 pôles

**Accessoires**

Câble de raccordement

VK ... /8-SB

**Plus d'informations/d'accessoires**
<https://www.di-soric.com/215567>