







215579

INQ-R08/16M-B02PS-0.3TC

Détecteur de proximité inductif

- Conception ultra-compacte
- Surface active sur le dessus
- Montage à vis

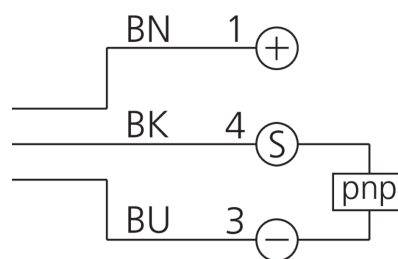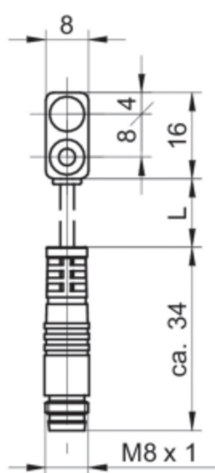

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	10 ... 30 V DC
Consommation de courant	< 10 mA

Caractéristiques mécaniques

Type de montage	Affleurant
Dimensions du boîtier	8 x 16 mm
Longueur du boîtier	16 mm
hauteur du boîtier	4,7 mm
Largeur du boîtier	8 mm
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du câble	PVC

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Parallélipède
Particularités	Portée de détection doublée


215579
INQ-R08/16M-B02PS-0.3TC
Détecteur de proximité inductif
Caractéristiques techniques (typ)
+20°C, 24 V DC

Gamme de produits

INQ Forme Cubique

Sortie, entrée, interface

Sortie de commutation

pnp, 200 mA, NO

Chute de tension (max.)

1,5 V

Zone de détection, plage de mesure, seuils de tolérance

Distance de commutation (SN)

2 mm

Hystérésis de commutation (max.)

< 15 %

Temps de réponse

Fréquence de commutation

1000 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires
<https://www.di-soric.com/215579>