




215581

MZET19PSL

Détecteur pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure en T montables par le haut
- Conception extrêmement compacte pour une intégration facile
- Magnétique (Hall)
- Assemblage simple et fiable sans pièces détachées

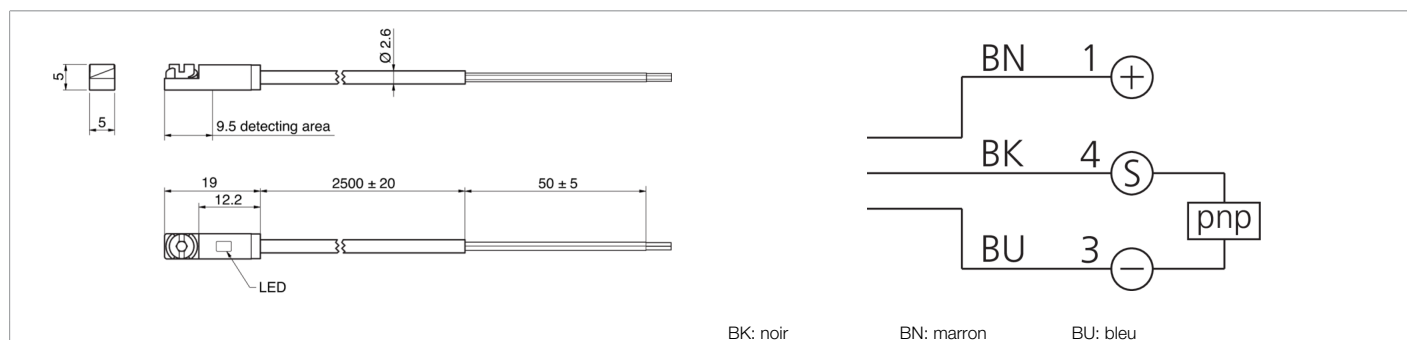

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	100 mA
Tension de service	5 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	5 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Rainure pour vérins	Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Vis à tête mixte fendue/six pans creux SW 2,5 mm
Longueur du boîtier	19 mm
hauteur du boîtier	5 mm
Largeur du boîtier	5 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PBT)
Matériau du câble	PUR
Matériau	Acier inoxydable (Vis)
Poids	26,5 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Hall
Fonctionnement sur	Vérin pneumatique
Version	Modèle court
Gamme de produits	MZET

**215581****MZET19PSL****Détecteur pour vérins****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC****Sortie, entrée, interface**

Sortie de commutation

pnp, 100 mA, NO

Chute de tension (max.)

1 V

Affichage, commande

Affichage

LED Jaune - Sortie de commutation

Temps de réponse

Fréquence de commutation

500 Hz

Conditions environnementales

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement électrique

Raccordement

Câble, 2,5 m, 3 x 0,15 mm²**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/215581>