





215582

MZET19PSL-K-TSS

Détecteur pour vérins

- Pour vérins pneumatiques avec rainure en T montables par le haut
- Conception extrêmement compacte pour une intégration facile
- Magnétique (Hall)
- Assemblage simple et fiable sans pièces détachées

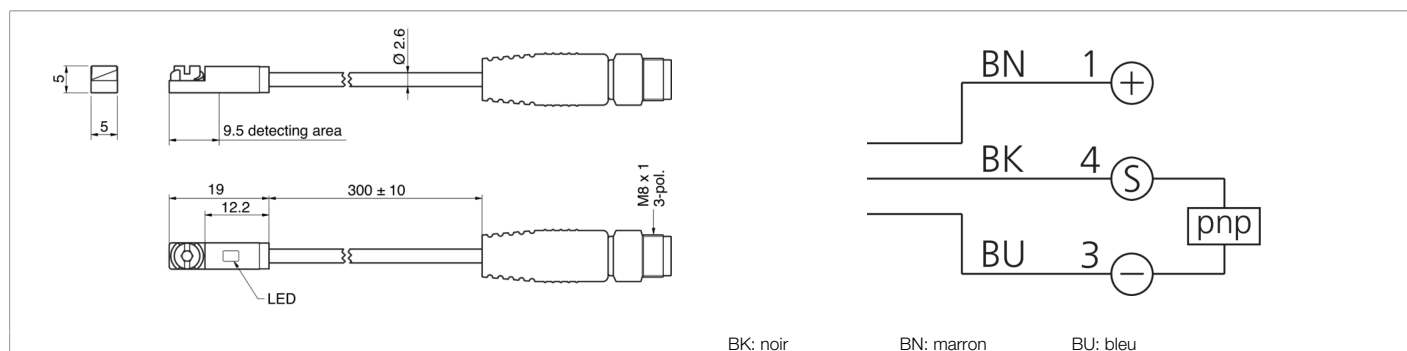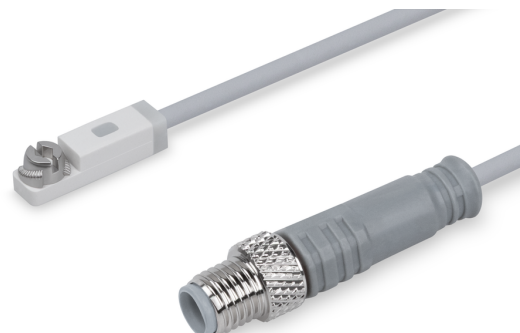

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Intensité maximale admissible	100 mA
Tension de service	5 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	5 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Rainure pour vérins	Rainure en T, Pour insertion dans la rainure par le dessus
Fixation	Vis à tête mixte fendue/six pans creux SW 2,5 mm
Longueur du boîtier	19 mm
hauteur du boîtier	5 mm
Largeur du boîtier	5 mm
Matériau du boîtier	Plastique (PBT)
Matériau du câble	PUR
Matériau	Acier inoxydable (Vis)
Poids	9,4 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
----------------------	--

Caractéristiques générales

Principe de fonctionnement	Hall
Fonctionnement sur	Vérin pneumatique
Version	Modèle court
Gamme de produits	MZET



215582
MZET19PSL-K-TSS
Détecteur pour vérins

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Sortie, entrée, interface		
Sortie de commutation		pnp, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)		1 V
Affichage, commande		
Affichage		LED Jaune - Sortie de commutation
Temps de réponse		
Fréquence de commutation		500 Hz
Conditions environnementales		
Température ambiante de fonctionnement		-20 ... +70 °C
Indice de protection		IP 67
Raccordement électrique		
Raccordement		Pigtail, 0,3 m, M8, 3 pôles
Accessoires		
Câble de raccordement		TK ...
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/215582