




215652
SBT-F-WYR-R50-3S-B5
Colonne de signalisation

- Indication de l'état à 360 °
- Bon signal grâce aux LED d'alimentation modernes et efficaces
- Faible consommation d'énergie
- Utilisable immédiatement, commande directe et prédéfinie des segments
- Installation simple (vissage M30)
- Accessoires de montage disponibles en option

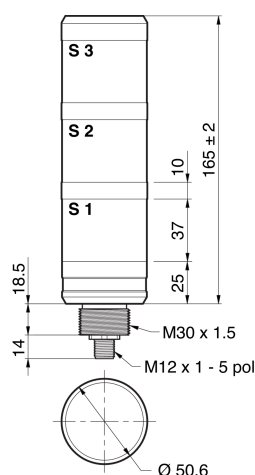

PIN	Segment / Signal	Connection cable wire color
1	Segment 3	Brown
2	Buzzer / n.c.	Whit
3	GND	Blue
4	Segment 1	Black
5	Segment 2	Grey

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Caractéristiques électriques

Tension de service	24 V DC (Supply Class 2)
Consommation de courant	140 mA (24 V DC)
Puissance	3,4 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui

Caractéristiques mécaniques

Surface d'éclairage	50 x 37 mm (Ø x H / Segment)
Dimensions de l'élément d'éclairage (Ø x H)	Ø 50,6 x 165 mm
Nombre de segments	3
Matériau du boîtier	Aluminium (Naturel, Anodisé)
Matériau	Polycarbonate (Diffuseur)
Poids	270 g

Certifications, homologations

Classe de protection	III
Homologations	UL

Caractéristiques générales

Modèle	Colonne de signalisation
Conception	Colonne



215652
SBT-F-WYR-R50-3S-B5
Colonne de signalisation

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Gamme de fonctions		
Buzzer	Sans buzzer	
Sélection de la couleur	Blanc, Jaune, Rouge	
Contenu de la livraison	Voyant lumineux avec rondelle et écrou M30 (prémonté)	
Sortie, entrée, interface		
Nombre d'entrées/de sorties	3/0	
Niveau d'entrée (haut/bas)	24V / 0V	
Interface	24 V DC	
Données optiques		
Couleur	Blanc, jaune, rouge	
Temps de réponse		
Durée de vie des LED	> 50000 h	
Conditions environnementales		
Résistance aux vibrations	10 ... 55 Hz / 0,35 mm	
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +50 °C	
Indice de protection	IP 65	
Raccordement électrique		
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles	
Accessoires		
Câble de raccordement	VK ... /5-SB	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/215652