


OH33-LIMN-PT-G3-2C

Laser-Lichttaster mit Hintergrundaussblendung

Laser diffuse sensor with background suppression

Détecteurs laser à réflexion directe avec suppression d'arrière-plan



di-soric GmbH & Co. KG

Steinbeisstraße 6

DE-73660 Urbach

Germany

Tel: +49 (0) 7181/9879-0

info@di-soric.com · www.di-soric.com

214889



Stand 17.04.26, Änderungen vorbehalten

As of 04/17/26, subject to change

État 17.04.26, sous réserve de modifications

Funktion / Function / Fonction




cULUS
LISTED 9N87
IND. CONT. EQ.

Supply Class 2
TYPE 1


Temp. +40°C max.

Min. dist. to uninsulated live parts
12.5 mm.

Use supply Class 2 source and
overcurrent protection rated 2 A
max.

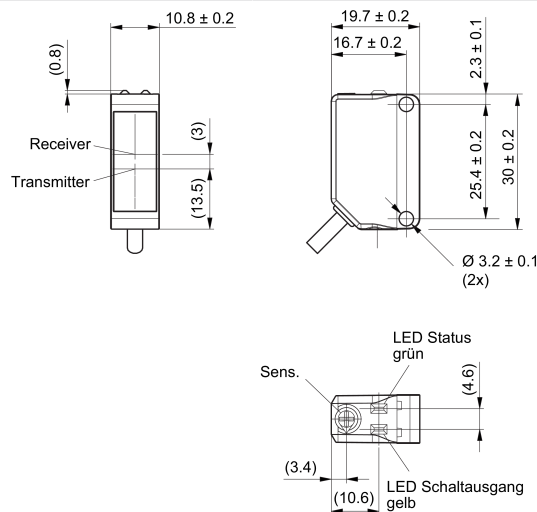

mm



BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu
WH : weiß / white / blanc


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Lichtfarbe	Light color	Couleur de lumière	Infrarot / 940 nm / Infrared / 940 nm / Infrarouge / 940 nm
Laserklasse	Laser class	Classe de laser	(IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
Reichweite	Range	Portée	0 ... 1000 mm
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	< 25 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	Gegentakt, 100 mA, NO/NC / Push-pull, 100 mA, NO/NC / Push-pull, 100 mA, NO/NC
Schnittstelle	Interface	Interface	IO-Link
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +50 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Schutzklasse	Protection class	Classe de protection	III

Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
Laserklasse 1 Produkt IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 Entspricht 21 CFR 1040.10, mit Ausnahme der Konformität mit IEC 60825-1 Ed. 3., wie in Laser Notice Nr. 56 vom 8. Mai 2019 beschrieben.	Class 1 Laser Product IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.	Produit laser de classe 1 IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 Conforme à la norme 21 CFR 1040.10, à l'exception de la conformité à la norme IEC 60825-1 Ed. 3., comme décrit dans l'avis Laser Notice n° 56, daté du 8 mai 2019.
Laserklasse 1 Sicherheitshinweis Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch kann zur Aussetzung schädlicher Laserstrahlung führen. Unfallverhütungsvorschriften und Laserklasse beachten. Diese Geräte sind nicht zulässig für Sicherheitsanwendungen, insbesondere bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist. Der Einsatz der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen.	Class 1 Laser Safety instructions Inproper use may result in hazardous radiation exposure. Pay attention to accident prevention rules and laser class. The instruments are not to be used for safety applications, in particular applications in which safety of persons depends on proper operation of the instruments. These instruments shall exclusively be used by qualified personnel.	Classe laser 1 Instructions de sécurité Une utilisation inadaptée peut engendrer une exposition dangereuse aux radiations. Respecter les instructions de sécurité et les classes des lasers. La mise en œuvre de ces appareils doit être effectuée par du personnel qualifié. Ils ne doivent pas être utilisés pour des applications dans lesquelles la sécurité des personnes dépend du bon fonctionnement du matériel.




OH33-LIMN-PT-G3-2C

带背景抑制的激光漫反射传感器




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

214889

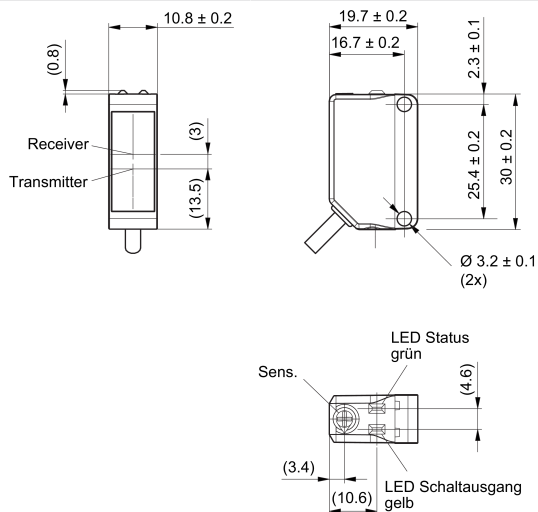

mm



BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色
WH : 白色

技术数据	+20°C, 24 V DC
光色	红外 / 940 nm
激光等级	(IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014)
作用距离	0 ... 1000 mm
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 25 mA
开关输出端	推挽式, 100 mA, NO/NC
接口	IO-Link
工作环境温度	-25 ... +50 °C
防护等级	IP 67
防护等级	III

版本 26.04.17, 保留变更权

功能



cULUS
LISTED 9N87
IND. CONT. EQ.
Supply Class 2
TYPE 1

Temp. +40°C max.
Min. dist. to uninsulated live parts
12.5 mm.
Use supply Class 2 source and
overcurrent protection rated 2 A
max.



安全提示



激光等级 1 产品

IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
符合 21 CFR 1040.10, 但不符合 IEC 60825-1 Ed.
3., 如 2019 年 5 月 8 日发布的激光通知第 56 号所
述。



激光等级 1

安全提示
不按规定使用会导致暴露在有害的激光辐射中。遵守
事故预防条例和激光等级。此类设备不允许用于安全
应用, 尤其是那些人身安全取决于设备功能的应用。
只能由专业人士使用设备。