
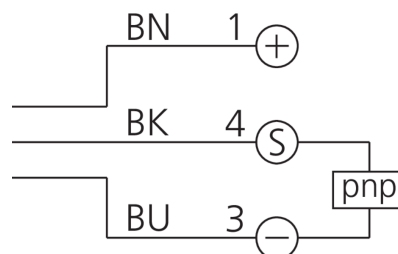


电感式接近传感器

-
- A close-up photograph of a stainless steel threaded fitting. It features a central threaded rod with two hexagonal nuts stacked on top. The bottom of the rod has a smaller diameter section with a single thread visible. The metal has a brushed finish.

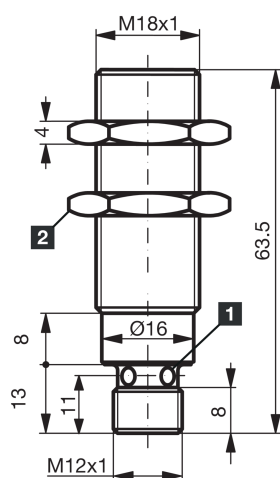

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 60 bar, 封闭式全钢套



200060
D7C 18 V 10 PSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

规格

全金属外壳

产品系列

INW 全金属

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M18

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

10 mm

标准测量板

30 x 30 x 1 mm

开关滞后 (最大)

15 % (5% 典型)

时间特性

开关频率

200 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 68

电气连接

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200060>