




200197  
DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSL  
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

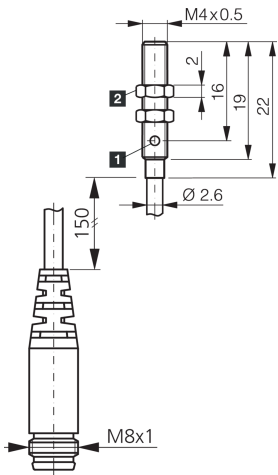

1) LED      2) 开口度 6 mm      BK: 黑色      BN: 棕色      BU: 蓝色

功能



技术数据 ( 典型 )

+20°C, 24 V DC

电气特征

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作电压   | 10 ... 30 V DC             |
| 内部功耗   | < 10 mA                    |
| 绝缘耐压强度 | 根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |

机械特征

|      |           |
|------|-----------|
| 内装方式 | 齐平        |
| 螺纹   | M4 x 0.5  |
| 外壳长度 | 22 mm     |
| 外壳材料 | 不锈钢 (V4A) |
| 电缆材质 | PUR       |
| 拧紧力矩 | 0.8 Nm    |

认证、许可

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 许可   | UL              |

一般特征

|      |     |
|------|-----|
| 工作原理 | 电感式 |
| 评估   | 数字量 |
| 型式   | 螺纹  |



**200197**  
**DCC 04 V 1.0 PSK-K-TSL**  
**电感式接近传感器**

**技术数据 (典型)**

**+20°C, 24 V DC**

特点

感应距离提高

规格

迷你型

产品系列

INM 微型版

**功能范围**

供货范围

传感器, 2 个螺母 M4, 2 块垫片

**输出端、输入端、接口**

开关输出端

pnp, 100 mA, NO

电压降 (最大)

2 V (100 mA)

**探测范围、测量范围、公差极限**

感应距离 (SN)

1 mm

标准测量板

4 x 4 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 10 %

**时间特性**

开关频率

3000 Hz

**环境条件**

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

**电气连接**

连接

电缆/插头, 0.15 m, M8, 3 针, A 编码

**附件**

连接电缆

TK ...

**更多信息 / 附件**

<https://www.di-soric.com/200197>