



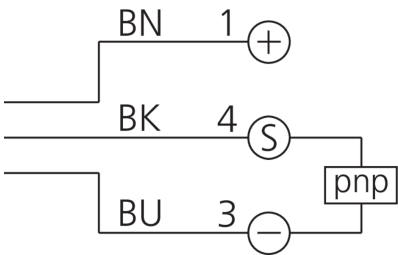

200222
DCC 08 M 02 PSK-TSL/29
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	29 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业

功能范围

供货范围	传感器, 2 个螺母 M8
------	---------------

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



200222
DCC 08 M 02 PSK-TSL/29
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	2 mm
标准测量板	8 x 8 x 1 mm
开关滞后 (最大)	< 10 %

显示, 操作

LED Anzeige	是
-------------	---

时间特性

开关频率	5000 Hz
------	---------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M8, 3 针, A 编码
----	-------------------

附件

连接电缆	TK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200222>