
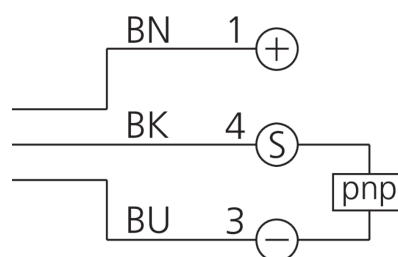


## 电感式接近传感器

- 



BU: 蓝色

## +20°C, 24 V DC

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作电压   | 10 ... 30 V DC             |
| 内部功耗   | < 10 mA                    |
| 绝缘耐压强度 | 根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1) |

|      |           |
|------|-----------|
| 内装方式 | 齐平        |
| 螺纹   | M8 x 1    |
| 外壳长度 | 30 mm     |
| 外壳材料 | 不锈钢 (V4A) |
| 电缆材质 | PVC       |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 防护等级 | III, 在安全特低电压下工作 |
| 许可   | UL              |

|      |        |
|------|--------|
| 工作原理 | 电感式    |
| 评估   | 数字量    |
| 型式   | 螺纹     |
| 特点   | 感应距离提高 |
| 产品系列 | INE 工业 |

|      |               |
|------|---------------|
| 供货范围 | 传感器, 2 个螺母 M8 |
|------|---------------|



200227  
DCC 08 M 02 PSLK/30  
电感式接近传感器

|                |  |                                                                               |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 (典型)      |  | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 输出端、输入端、接口     |  |                                                                               |
| 开关输出端          |  | pnp, 200 mA, NO                                                               |
| 电压降 (最大)       |  | 2 V                                                                           |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |  |                                                                               |
| 感应距离 (SN)      |  | 2 mm                                                                          |
| 标准测量板          |  | 8 x 8 x 1 mm                                                                  |
| 开关滞后 (最大)      |  | 10 %                                                                          |
| 时间特性           |  |                                                                               |
| 开关频率           |  | 5000 Hz                                                                       |
| 环境条件           |  |                                                                               |
| 工作环境温度         |  | -25 ... +70 °C                                                                |
| 防护等级           |  | IP 67                                                                         |
| 电气连接           |  |                                                                               |
| 连接             |  | 电缆, 2.0 m (裸端)                                                                |
| 更多信息 / 附件      |  | <a href="https://www.di-soric.com/200227">https://www.di-soric.com/200227</a> |