



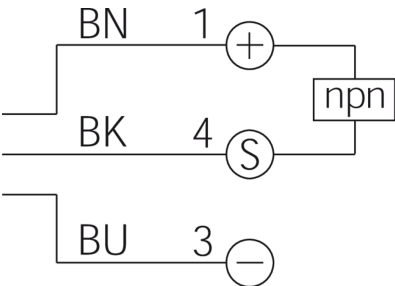

200241
DCC 08 M 06 NSK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	非齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	60 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 工业
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口	
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



200241
DCC 08 M 06 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)**+20°C, 24 V DC****探测范围、测量范围、公差极限**

感应距离 (SN)

6 mm

标准测量板

18 x 18 x 1 mm

开关滞后 (最大)

3 ... 15 %

时间特性

开关频率

500 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件<https://www.di-soric.com/200241>