



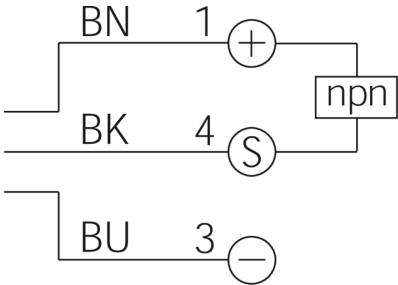

200296
DCC 12 M 06 NSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

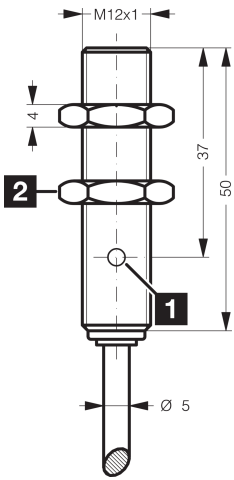

1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
UL LISTEDCE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 30 V DC	
内部功耗	< 10 mA	
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
机械特征		
内装方式	准齐平	
螺纹	M12 x 1	
外壳长度	50 mm	
外壳材料	黄铜 (镀铬)	
电缆材质	PVC	
认证、许可		
防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作	
许可	UL	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	
特点	极高的感应距离	



200296
DCC 12 M 06 NSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
产品系列		INE 工业
功能范围		
供货范围		传感器, 2 个螺母 M12
输出端、输入端、接口		
开关输出端		npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V (200 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		6 mm
标准测量板		18 x 18 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 3 ... 15 %
时间特性		
开关频率		800 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200296