

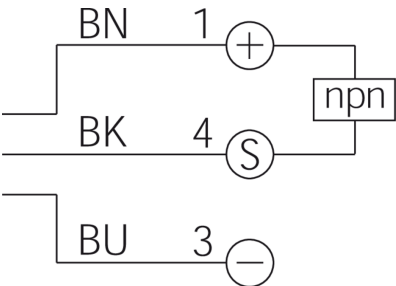




200313
DCC 14 V 03 NSK 500-IBS
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 不锈钢外壳
- 二氧化锆陶瓷感应面
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制



1) 开口度 19 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M14 x 1.5
外壳长度	65 mm
外壳材料	不锈钢 / 二氧化锆陶瓷

认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作

一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	耐高压
规格	耐高压
产品系列	INP 耐高压版

输出端、输入端、接口	
开关输出端	npn, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V



200313
DCC 14 V 03 NSK 500-IBS
电感式接近传感器

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

3 mm

标准测量板

14 x 14 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 10 %

时间特性

开关频率

500 Hz

环境条件

冲击/振动负荷

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm

工作环境温度

-25 ... +80 °C

防护等级

IP 68

耐压

< 500 bar

电气连接

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/200313>