



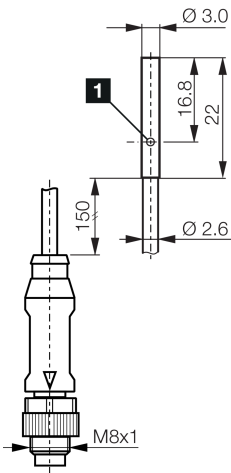

200356
DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

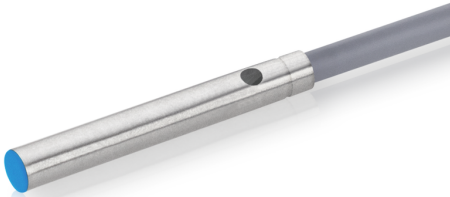

1) LED

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
直径	Ø 3.0 mm (直径)
外壳长度	22 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
特点	感应距离提高



200356
DCC 3.0 V 1.0 POK-K-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
规格		迷你型
产品系列		INM 微型版
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 100 mA, NC
电压降 (最大)		2 V (100 mA)
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		1 mm
标准测量板		3 x 3 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 10 %
时间特性		
开关频率		3000 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		电缆/插头, 0.15 m, M8, 3 针, A 编码
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200356