



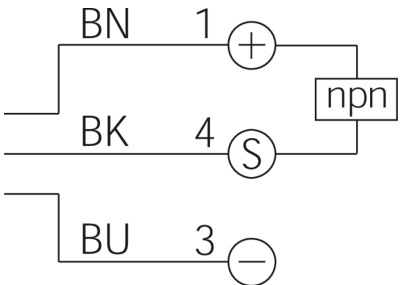

200442
DCCK 08 M 1.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

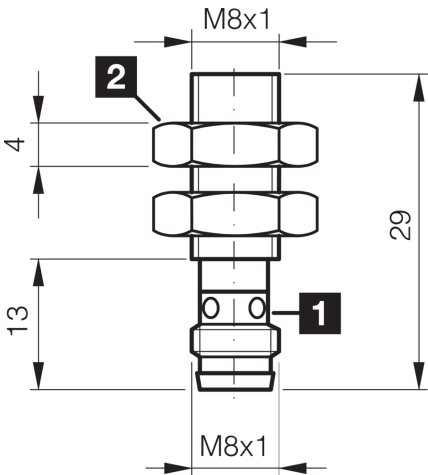

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 13 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M8 x 1
外壳长度	29 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A)
拧紧力矩	4 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业



200442
DCCK 08 M 1.5 NSK-TSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M8

输出端、输入端、接口

开关输出端

npn, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

1.5 mm

标准测量板

8 x 8 x 1 mm

开关滞后 (最大)

5 %

显示, 操作

LED Anzeige

是

时间特性

开关频率

5000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

插头, M8, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200442>