




200454
DCCK 12 M 02 PSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

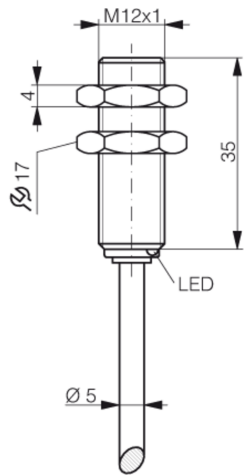

1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 10 mA
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征		
内装方式		齐平
螺纹		M12 x 1
外壳长度		35 mm
外壳材料		黄铜 (镀镍)
电缆材质		PVC
拧紧力矩		10 Nm
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL



200454
DCCK 12 M 02 PSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	螺纹	
产品系列	INE 工业	
功能范围		
供货范围	传感器, 2 个螺母 M12	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	2 V	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	2 mm	
标准测量板	12 x 12 x 1 mm	
开关滞后 (最大)	20 %	
时间特性		
开关频率	3000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆, 2.0 m (裸端)	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200454