



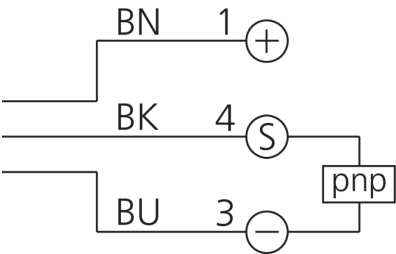

200480
DCCK 18 M 08B PSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 24 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	48.5 mm
外壳材料	黄铜 (镀镍)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
产品系列	INE 工业
功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M18
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



200480
DCCK 18 M 08B PSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		8 mm
标准测量板		24 x 24 x 1 mm
开关滞后 (最大)		< 10 %
时间特性		
开关频率		1500 Hz
环境条件		
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针, A 编码
附件		
连接电缆		VK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200480