

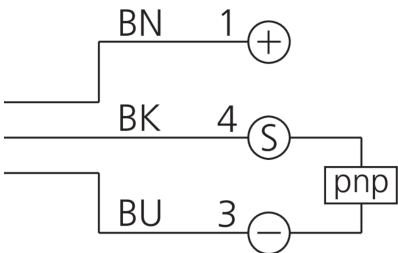




200497
DCCK 30 M 22 PSK-IBSL
电感式接近传感器

- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

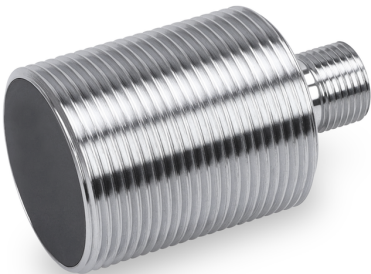

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
----	--

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征	
内装方式	准齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	48.5 mm
外壳材料	黄铜 (镀铬)

认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离
产品系列	INE 工业

功能范围	
供货范围	传感器, 2 个螺母 M30

输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V (200 mA)



200497
DCCK 30 M 22 PSK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)	22 mm
标准测量板	66 x 66 x 1 mm
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %

时间特性

开关频率	200 Hz
------	--------

环境条件

工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67

电气连接

连接	插头, M12, 4 针, A 编码
----	--------------------

附件

连接电缆	VK ...
------	--------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200497>