



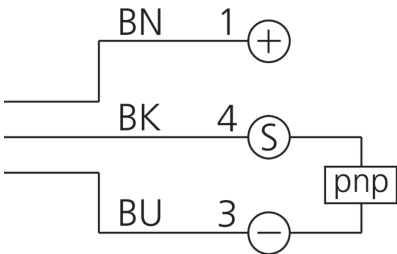

200513
DCCQ 05 M 1.5 PSK-K-TSL
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

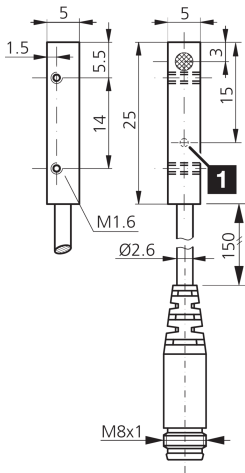

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
外壳尺寸	5 x 5 mm
外壳长度	25 mm
机箱高度	5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	镍黄铜 (镀铬)
电缆材质	PUR

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL



200513 DCCQ 05 M 1.5 PSK-K-TSL 电感式接近传感器

技术数据（典型）		+20°C, 24 V DC
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	数字量	
型式	长方体	
特点	感应距离提高	
产品系列	INQ 方型	
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降（最大）	2 V (200 mA)	
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)	1.5 mm	
标准测量板	5 x 5 x 1 mm	
开关滞后（最大）	< 10 %	
时间特性		
开关频率	3000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	-25 ... +70 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	电缆/插头, 0.2 m, M8, 3 针, A 编码	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200513