




201446
OLV 40 P3K-IBS
玻璃光纤放大器

- 金属外壳
- 红外光
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 时间模块可选购

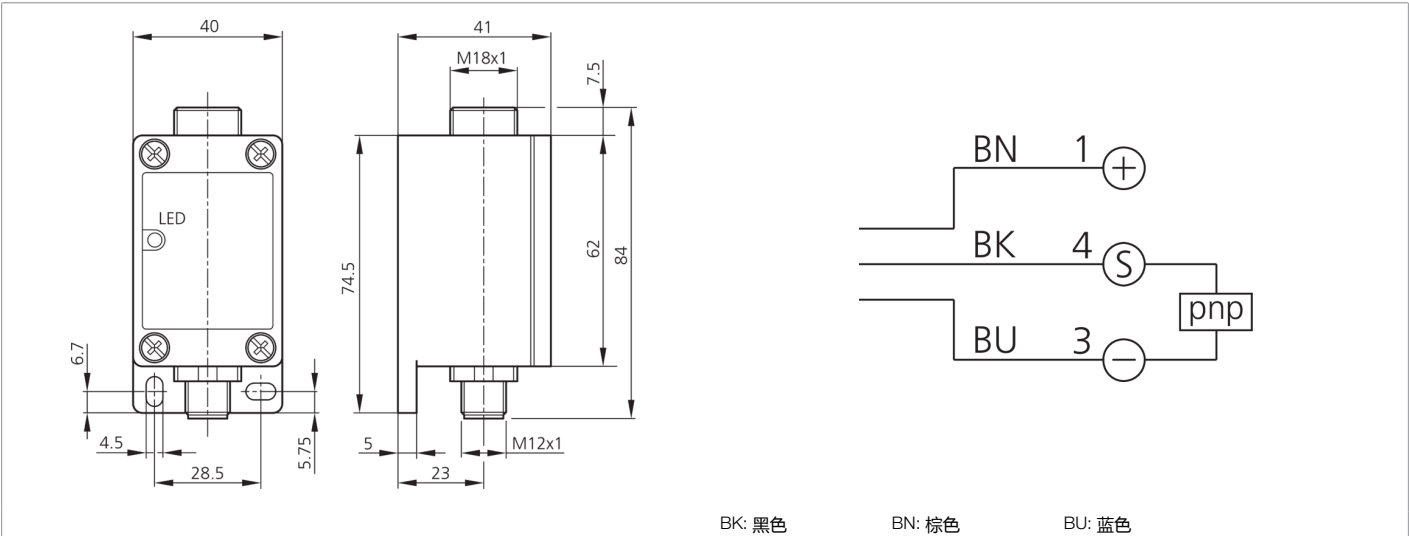

功能	  
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		12 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		55 mA
绝缘耐压强度		500 V
机械特征		
外壳长度		74.5 mm
机箱高度		41 mm
外壳宽度		40 mm
外壳材料		锌压铸件 (涂漆)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
放大器		玻璃光纤 M18
评估		数字量
型式		长方体
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可编程



201446
OLV 40 P3K-IBS
玻璃光纤放大器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm
调制		调制
抗环境光		20 kLx
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离		取决于光缆
开关滞后 (最大)		10 %
再现性		< 2 %
显示, 操作		
灵敏度调整		电位计
时间特性		
开关频率		1500 Hz
响应时间		0.33 ms
释放时间		0.33 ms
环境条件		
工作环境温度		-10 ... +60 °C
温度漂移		0.3 %/K
防护等级		IP 65
电气连接		
连接		插头, M12, 3 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201446