



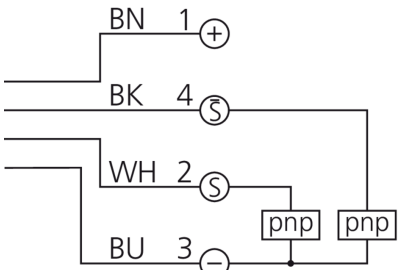

201448
OLV 40 P4K
玻璃光纤放大器

- 金属外壳
- 红外光
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通

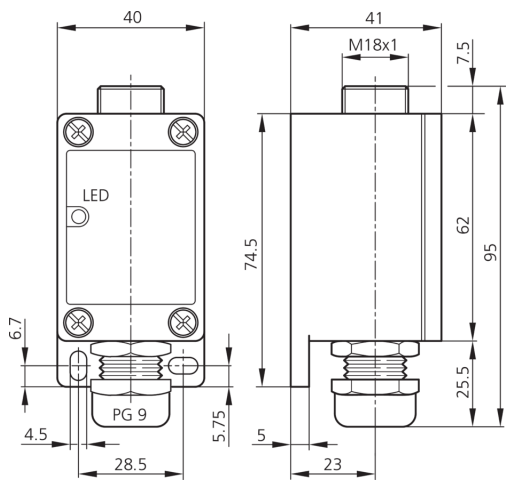

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	12 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	55 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

外壳长度	74.5 mm
机箱高度	41 mm
外壳宽度	40 mm
外壳材料	锌压铸件 (涂漆)

认证、许可


防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

放大器	玻璃光纤 M18
评估	数字量
型式	长方体

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, 反效
-------	-----------------



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm
调制		调制
抗环境光		20 kLx
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离		取决于光缆
开关滞后 (最大)		10 %
再现性		< 2 %
显示, 操作		
灵敏度调整		电位计
时间特性		
开关频率		1500 Hz
响应时间		0.33 ms
释放时间		0.33 ms
环境条件		
工作环境温度		-10 ... +60 °C
温度漂移		0.3 %/K
防护等级		IP 65
电气连接		
连接		端子接线盒, PG 9
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201448