
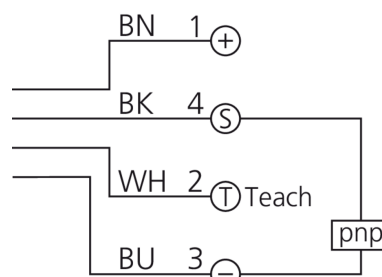


201470
OLVTI 40 P3K-IBS
玻璃光纤放大器

- 灵敏度通过外部示教输入端或通过按钮可调
- 金属外壳
- 红外光
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 金属连接插头
- 防护等级高

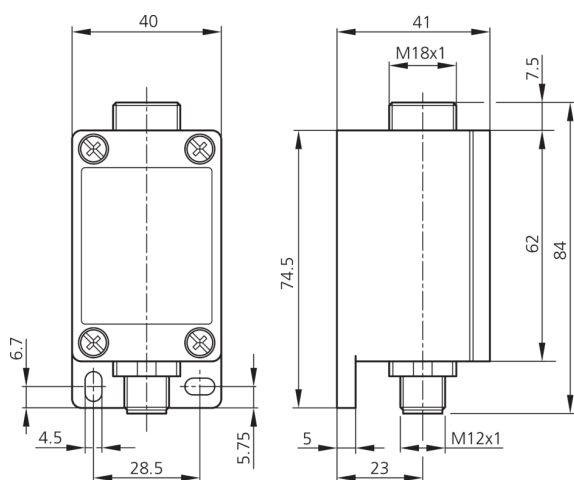

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	45 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

外壳长度	74.5 mm
机箱高度	42 mm
外壳宽度	40 mm
外壳材料	锌压铸件 (涂漆)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

放大器	玻璃光纤 M18
评估	数字量
型式	长方体

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可编程
电压降 (最大)	2.8 V



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm
调制		调制
抗环境光		50 kLx
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离		80 mm
开关滞后 (最大)		12 %
再现性		< 2 %
显示, 操作		
操作元件		3 (Teach, Man-, Man+)
灵敏度调整		示教按钮, 远程示教
显示		LED 绿色 - 运行, 黄色 - 输出, 红色 - 示教 / 故障
时间特性		
开关频率		1500 Hz
环境条件		
工作环境温度		-10 ... +60 °C
温度漂移		0.3 %/K
防护等级		IP 65
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201470