



201471
OLVTI 41 P3K-IBS
玻璃光纤放大器

- 灵敏度通过外部示教输入端或通过按钮可调
- 金属外壳
- 红光
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 金属连接插头
- 防护等级高

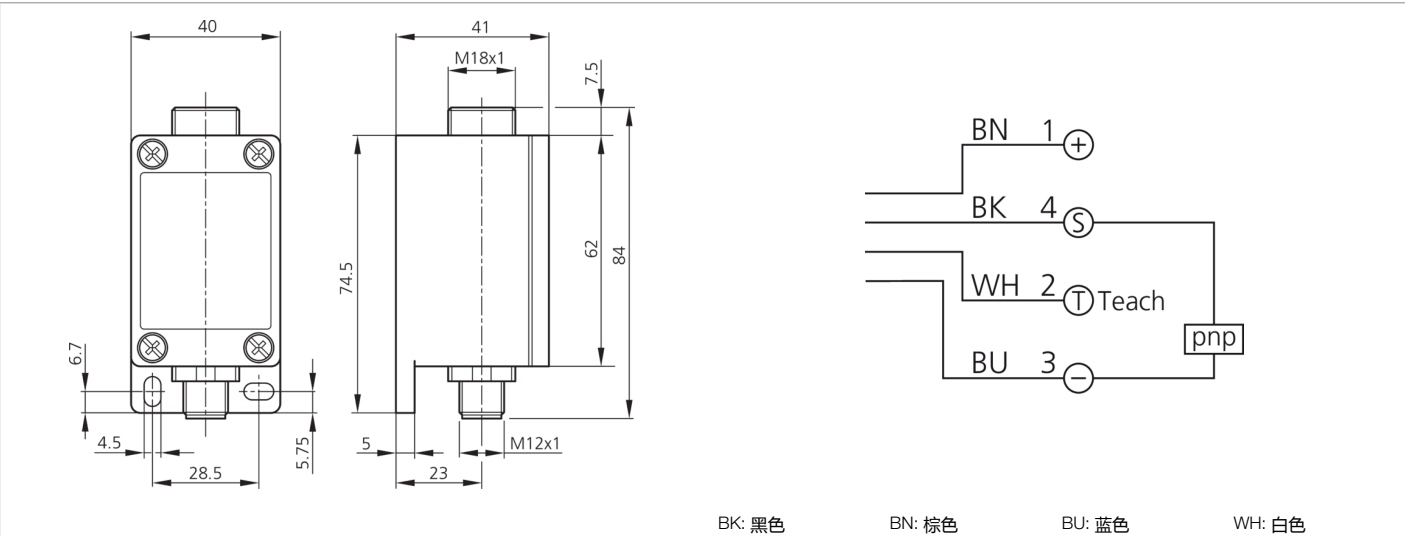

功能	  
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	45 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
外壳长度	74.5 mm
机箱高度	42 mm
外壳宽度	40 mm
外壳材料	锌压铸件 (涂漆)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
放大器	玻璃光纤 M18
评估	数字量
型式	长方体
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可编程
电压降 (最大)	2.8 V



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
光学数据		
光源		LED
颜色		红色
波长		660 nm
调制		调制
抗环境光		50 kLx
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离		60 mm
开关滞后 (最大)		12 %
再现性		< 2 %
显示, 操作		
操作元件		3 (Teach, Man-, Man+)
灵敏度调整		示教按钮, 远程示教
显示		LED 绿色 - 运行, 黄色 - 输出, 红色 - 示教 / 故障
时间特性		
开关频率		1500 Hz
环境条件		
工作环境温度		-10 ... +60 °C
温度漂移		0.3 %/K
防护等级		IP 65
电气连接		
连接		插头, M12, 4 针
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201471