




201634
SHUW 12/18
用于传感器支座的下半部分

- 用于传感器支座 SH 的角型连接件
- 固定调试
- 基于一体式结构，装配/停机时间缩短
- 传感器更换，不会改变支座位置

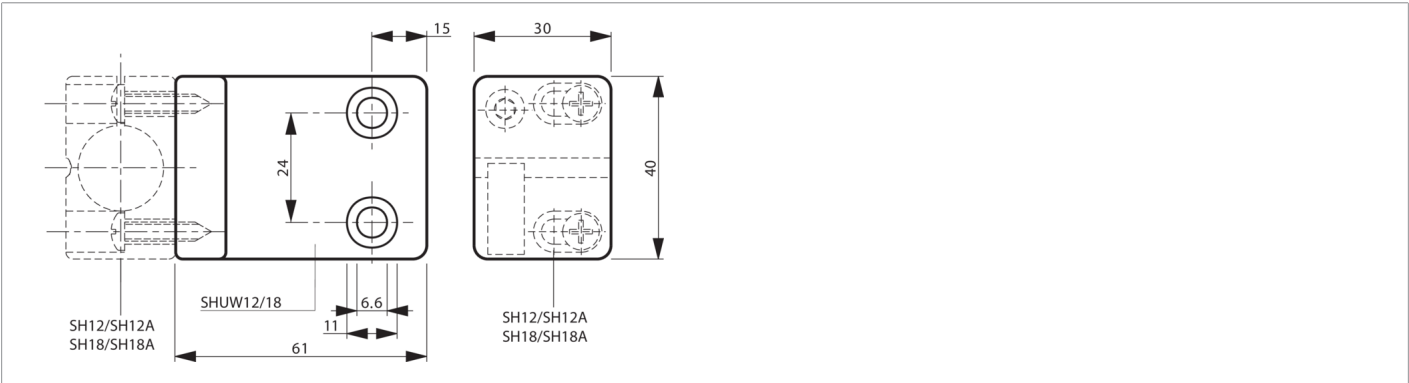

技术数据（典型）		+20°C
机械特征		
孔距	24 mm	
固定	2 个钻孔	
外壳尺寸	54 x 40 x 12.5 mm	
夹紧直径	G: 24 mm	
外壳材料	塑料 (PA, 6 GK)	
一般特征		
组件	用于传感器支座的下半部分	
适合用于	传感器支座	
功能范围		
供货范围	传感器支座	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201634