

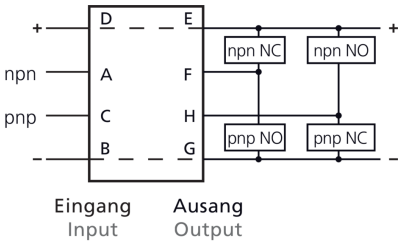




201637
SK-TPN-10
传感器夹具

- 输入端：pnp 和 npn
- 输出功能：pnp 常开触点、pnp 常闭触点、nnp 常开触点、nnp 常闭触点
- 脉冲延展
- 稳固的外壳
- 固定在 DIN 导轨上

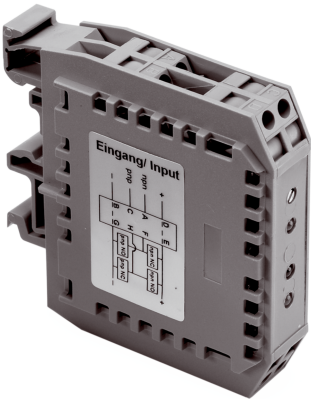

功能	
	
技术数据 (典型)	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	22 mA
短路保护	否
一般特征	
组件	传感器夹具
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp/nnp, 100 mA, NO/NC
脉冲延展	1000 ... 10000 ms
显示, 操作	
显示	LED 绿色 - 工作电压, 黄色 - pnp 常开触点-NC, 红色 - pnp 常开触点-NO
时间特性	
开关频率	20000 Hz
更多信息 / 附件	
https://www.di-soric.com/201637	