





201870
VKHM-Z-2.5
连接电缆

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 防护等级高

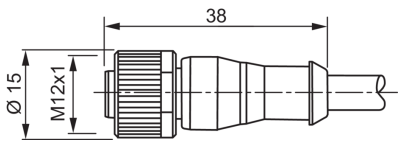

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)		+20°C
电气特征		
工作电压		< 250 V AC/DC
机械特征		
长度		2,500 mm
直径		Ø 4.3 mm (直径)
螺纹		M12 x 1
电缆材质		PUR
材料		PUR (插头)
拖链值		■ < 2 Mio. (弯曲周期) ■ 3.3 m/s (最大位移速度) ■ 5 m/s² (最大加速度)
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
一般特征		
组件		连接线
型式		直型 / 裸露的电缆端部
特点		A 编码, 金属螺母
功能范围		
适用于拖链		是
显示, 操作		
LED Anzeige		否
环境条件		
工作环境温度		-5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级		IP 67 (拧紧力矩为 0.6 Nm 时)
电气连接		
连接		插口, M12, 3 针
连接 2		0.34 mm ² (3 x)



201870
VKHM-Z-2.5
连接电缆

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/201870>