



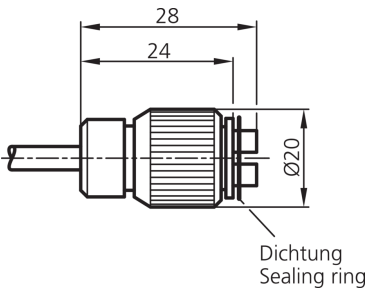

**201923**  
**WRB 110 SB-2.0-1.0**  
**玻璃光纤**

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

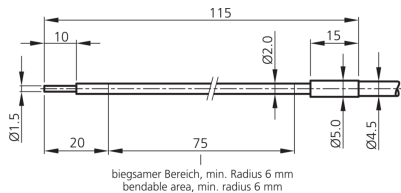

| 技术数据 (典型)      |  | +20°C, 24 V DC                                                                |
|----------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|
| 机械特征           |  |                                                                               |
| 长度             |  | 300 mm                                                                        |
| 纤维束尺寸          |  | Ø 1.0 mm                                                                      |
| 外壳长度           |  | 15 mm                                                                         |
| 光射出            |  | 可弯曲的测头                                                                        |
| 固定直径           |  | Ø 5 mm                                                                        |
| 弯曲半径           |  | > 3 x Schlauch-Ø                                                              |
| 纤维材质           |  | 玻璃纤维                                                                          |
| 材料             |  | <div><div>■ 不锈钢 (测头)</div><div>■ 硅酮金属护套 (护套)</div></div>                      |
| 一般特征           |  |                                                                               |
| 工作原理           |  | 漫反射传感器                                                                        |
| 型式             |  | 气缸                                                                            |
| 单纤维            |  | Ø 0.05 mm                                                                     |
| 适合用于           |  | 用于玻璃纤维光纤的放大器                                                                  |
| 光学数据           |  |                                                                               |
| 开口角            |  | 67°                                                                           |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |  |                                                                               |
| 探测距离           |  | 20 mm                                                                         |
| 环境条件           |  |                                                                               |
| 耐温性            |  | -40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)                                               |
| 防护等级           |  | IP 67                                                                         |
| 更多信息 / 附件      |  | <a href="https://www.di-soric.com/201923">https://www.di-soric.com/201923</a> |