



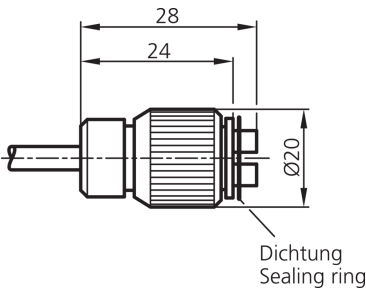

202024
WRB 130 S-1.5-1.0
玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

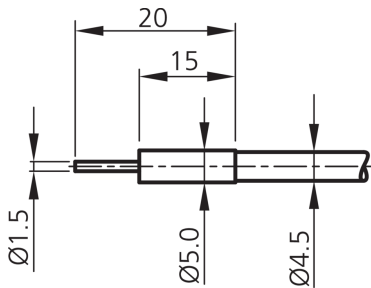

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
机械特征		
长度		1,000 mm
纤维束尺寸		Ø 1.0 mm
外壳长度		15 mm
光射出		轴向
固定直径		Ø 5 mm
弯曲半径		> 3 x Schlauch-Ø
纤维材质		玻璃纤维
材料		■ 不锈钢 (测头) ■ 硅酮金属护套 (护套)
一般特征		
工作原理		漫反射传感器
型式		气缸
单纤维		Ø 0.05 mm
适用于		用于玻璃纤维光纤的放大器
光学数据		
开口角		67°
探测范围、测量范围、公差极限		
探测距离		20 mm
环境条件		
耐温性		-40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C)
防护等级		IP 67
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202024