




202063

WRB 210 SQ-10-0.3

玻璃光纤

- 高品质玻璃纤维
- 耐高温
- 坚固，高挠度

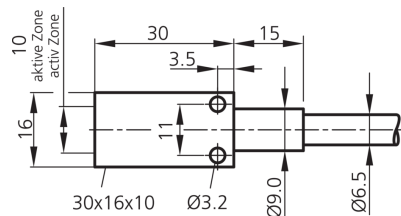

#### 技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

#### 机械特征

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 长度    | 300 mm                                                                            |
| 纤维束尺寸 | 10 mm x 0.3 mm                                                                    |
| 外壳长度  | 30 mm                                                                             |
| 机箱高度  | 10 mm                                                                             |
| 外壳宽度  | 16 mm                                                                             |
| 光射出   | 轴向                                                                                |
| 弯曲半径  | > 3 x Schlauch-Ø                                                                  |
| 纤维材质  | 玻璃纤维                                                                              |
| 材料    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 铝 (测头)</li> <li>■ 硅酮金属护套 (护套)</li> </ul> |

#### 一般特征

|      |              |
|------|--------------|
| 工作原理 | 对射式光电开关      |
| 型式   | 长方体          |
| 单纤维  | Ø 0.05 mm    |
| 适用于  | 用于玻璃纤维光纤的放大器 |

#### 光学数据

|     |     |
|-----|-----|
| 开口角 | 67° |
|-----|-----|

#### 探测范围、测量范围、公差极限

|      |        |
|------|--------|
| 探测距离 | 700 mm |
|------|--------|

#### 环境条件

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 耐温性  | -40 ... +180 °C (短时可高达 +250 °C) |
| 防护等级 | IP 67                           |

#### 更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202063>