




202133
WRB 250 K-M4-M2.5-1.0
塑料光纤

■ 附加光学元件可安插

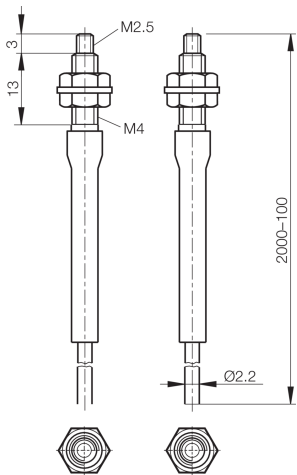

技术数据 (典型)

+20°C

机械特征

长度	2,000 mm
螺纹	M4
光射出	轴向, 附加光学元件可安插
弯曲半径	> 25 mm
纤维材质	塑料
材料	■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)

认证、许可

许可	UL
----	----

一般特征

工作原理	对射式光电开关
型式	螺纹
单光纤	Ø 2.2 mm
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版

光学数据

开口角	56°
-----	-----

探测范围、测量范围、公差极限

作用距离	680 mm
------	--------

环境条件

耐温性	-35 ... +85 °C
-----	----------------



202133
WRB 250 K-M4-M2.5-1.0
塑料光纤

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/202133>