



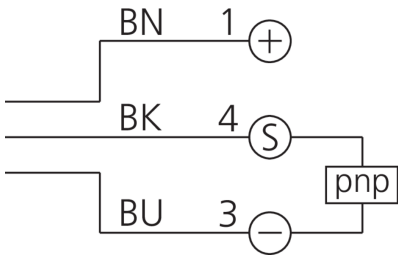

202346
D7C 30 V 40 POLK
电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

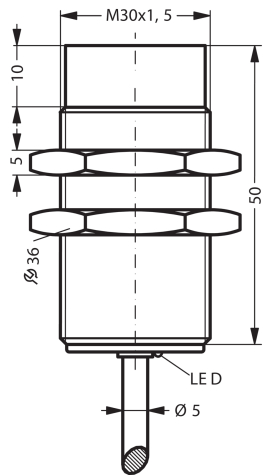

1) LED 2) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	  
----	---

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压		10 ... 30 V DC
内部功耗		< 12 mA
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征		
内装方式		非齐平
螺纹		M30 x 1.5
外壳长度		51 mm
外壳材料		不锈钢
电缆材质		PUR
拧紧力矩		150 Nm
认证、许可		
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
许可		UL
一般特征		
工作原理		电感式
评估		数字量
型式		螺纹



202346
D7C 30 V 40 POLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

特点

极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套

规格

全金属外壳

产品系列

INW 全金属

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M30

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NC

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

40 mm

标准测量板

120 x 120 x 1 mm

开关滞后 (最大)

15 % (5% 典型)

时间特性

开关频率

100 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 69K

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202346>