




202515
WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0
塑料光纤

- 通过精细的内部纤维实现挠性
- 非常小的弯曲半径
- 附加光学元件可安插

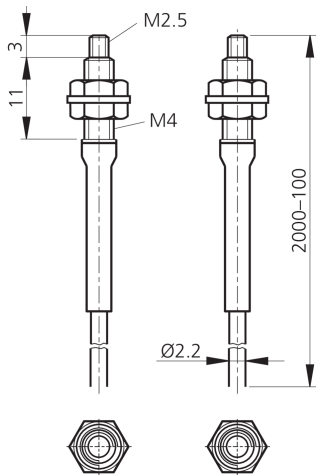

技术数据（典型）		+20°C
机械特征		
长度	2,000 mm	
螺纹	M4	
光射出	轴向, 附加光学元件可安插	
弯曲半径	> 5 mm	
纤维材质	塑料	
材料	■ VA (螺纹套) ■ PE (护套)	
认证、许可		
许可	UL	
一般特征		
工作原理	对射式光电开关	
型式	螺纹	
单光纤	Ø 2.2 mm	
单纤维	Ø 1.0 mm (151 x 0.075 mm)	
适用于	设备系列 OLV-K 放大器版	
光学数据		
开口角	56°	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	550 mm	
环境条件		
耐温性	-20 ... +60 °C	



202515

WRBE 2000 KF-M4-M2.5-1.0

塑料光纤

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202515>