




202570
DCC 6.5 V 2.5 PSLK-E
电感式接近传感器

- 耐压规格
- 不锈钢外壳
- 二氧化锆陶瓷感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

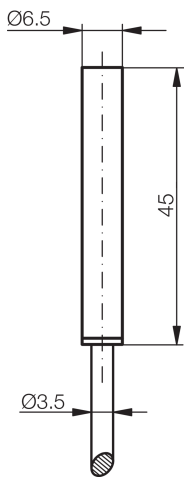

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	齐平
直径	Ø 6.5 mm (直径)
外壳长度	45 mm
外壳材料	不锈钢 (镀铬)
电缆材质	PVC
测头材料	陶瓷

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL



202570
DCC 6.5 V 2.5 PSLK-E
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理

电感式

评估

数字量

型式

气缸

产品系列

INE 工业

功能范围

供货范围

传感器

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V (200 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

2.5 mm

标准测量板

7.5 x 7.5 x 1 mm

开关滞后 (最大)

10 %

时间特性

开关频率

1000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 68

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202570>