




202652
OLVK 61 P3K-TSSL/3
塑料光纤放大器

- DIN 导轨装配和侧面固定孔
- 以 10 mm 为间隔直接并列
- 带背光调整刻度的 12 圈金属电位计
- 探测距离高达 200 mm，作用距离高达 1500 mm
- 带功能预留输出的款式
- 亮/暗电路可切换

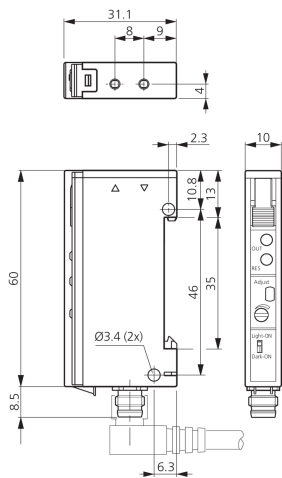

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)	15 mA
绝缘耐压强度	5000 V

机械特征

外壳长度	60 mm
机箱高度	31.1 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	塑料 (PBT)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

放大器	塑料光纤 2x2.2 mm
评估	数字量
型式	长方体

输出端、输入端、接口

开关输出端	pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)	2 V



202652
OLVK 61 P3K-TSSL/3
塑料光纤放大器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

光学数据

光源	LED
颜色	红色
波长	680 nm
调制	调制
抗环境光	10 kLx

探测范围、测量范围、公差极限

开关滞后 (最大)	10 %
-----------	------

显示, 操作

灵敏度调整	电位计
显示	无显示

时间特性

开关频率	1500 Hz
响应时间	0.33 ms
释放时间	0.33 ms

环境条件

工作环境温度	-25 ... +55 °C
温度漂移	0.2 %/K
防护等级	IP 64

电气连接

连接	插头, M8, 3 针
----	-------------

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202652>