


-

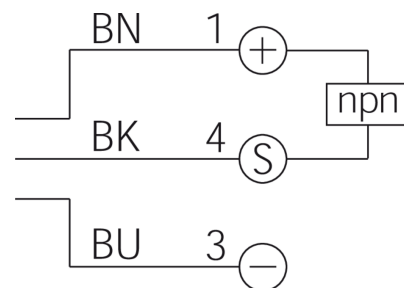

BU: 蓝色

+20°C, 24 V DC

© di-soric . 保留变更权 . 2026.01.15 . 侧 1 (2)



202658
DCC 3.0 V 0.6 NOLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理

电感式

评估

数字量

型式

气缸

规格

迷你型

产品系列

INM 微型版

输出端、输入端、接口

开关输出端

npn, 100 mA, NC

电压降 (最大)

2 V (100 mA)

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

0.6 mm

标准测量板

3 x 3 x 1 mm

开关滞后 (最大)

< 10 %

时间特性

开关频率

5000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202658>