

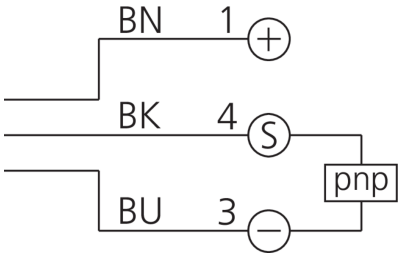


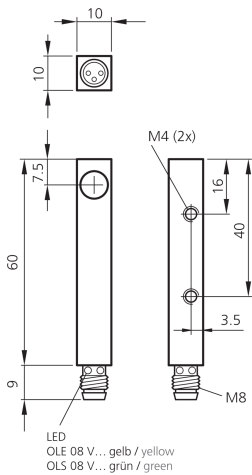

202845
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL
激光对射式光电开关，接收器

- 紧凑的型式
- 高分辨率，开关准确度，开关频率
- 坚固的金属外壳

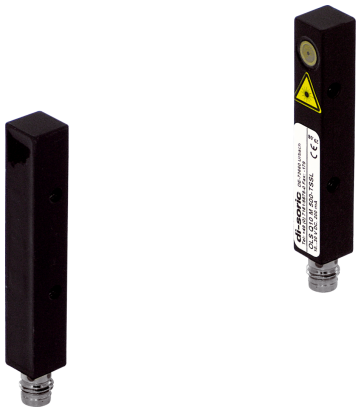

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	
    	
技术数据（典型）	
+20°C, 24 V DC	
电气特征	
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流（最大）	30 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
外壳尺寸	60 x 10 x 10 mm
外壳长度	10 mm
机箱高度	60 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料	玻璃 (窗口)
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
一般特征	
工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	接收器



202845
OLE Q10 M 2000 P2K-TSSL
激光对射式光电开关，接收器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)	2.5 V	
光学数据		
光源	激光	
抗环境光	5 kLx	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	500 ... 2000 mm	
分辨率	Ø 0.5 mm	
开关滞后 (最大)	0.1 mm	
再现性	< 0.1 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	没有调整元件	
时间特性		
开关频率	2000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202845