



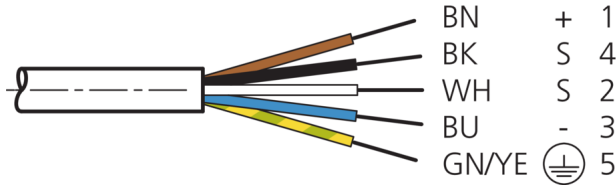

202944
VKHM-Z-10/5
连接线

- 适用于拖链
- 稳固的金属锁紧螺母
- 坚固的 PU 护套
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 防护等级高
- 镀金的插接触点

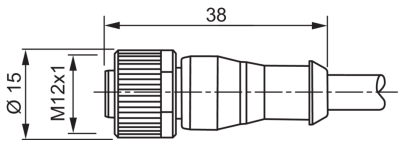

BK: 黑色 BU: 蓝色 WH: 白色
BN: 棕色 GN/YE: 绿色/黄色

功能



技术数据 (典型)

电气特征

工作电压 < 125 V AC/DC

机械特征

长度 10,000 mm
直径 Ø 5.9 mm (直径)
螺纹 M12
电缆材质 PUR, 非屏蔽
拖链值 90 mm (最小弯曲半径)

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 直型 / 裸露的电缆端部
特点 金属螺母

功能范围

适用于拖链 是

显示, 操作

LED Anzeige 否

环境条件

工作环境温度 -5 ... +80 °C (移动, 固定)
防护等级 IP 67

电气连接

连接 插口, M12, 5 针, A 编码
横截面 0.34 mm² (5 x)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/202944>



202944
VKHM-Z-10/5
连接线