



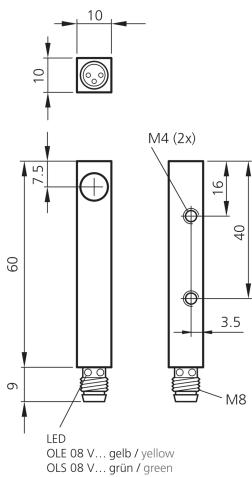

202969
OLE Q10 M 2000 P1K-TSSL
激光对射式光电开关，接收器

- 紧凑的型式
- 高分辨率，开关准确度，开关频率
- 坚固的金属外壳

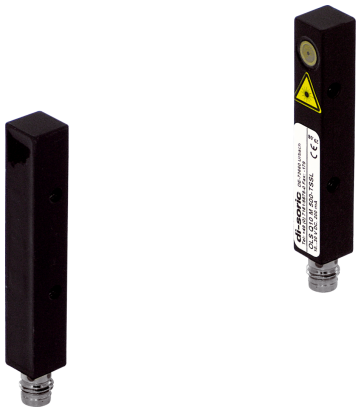

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能



技术数据（典型）

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流（最大）	30 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

外壳尺寸	60 x 10 x 10 mm
外壳长度	10 mm
机箱高度	60 mm
外壳宽度	10 mm
外壳材料	锌压铸件 (黑色, 涂漆)
材料	玻璃 (窗口)

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	对射式光电开关
评估	数字量
型式	长方体
组成部分	接收器



202969
OLE Q10 M 2000 P1K-TSSL
激光对射式光电开关，接收器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端	pnp, 200 mA, NC	
电压降 (最大)	2.5 V	
光学数据		
光源	激光	
抗环境光	5 kLx	
探测范围、测量范围、公差极限		
作用距离	500 ... 2000 mm	
分辨率	Ø 0.5 mm	
开关滞后 (最大)	0.1 mm	
再现性	< 0.1 mm	
显示, 操作		
灵敏度调整	没有调整元件	
时间特性		
开关频率	2000 Hz	
环境条件		
工作环境温度	0 ... +50 °C	
防护等级	IP 67	
电气连接		
连接	插头, M8, 3 针	
附件		
连接电缆	TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202969