
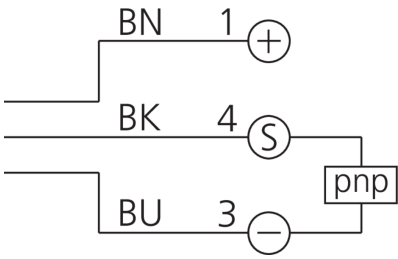


202997
IS 70 PSK-TSSL
电感式管型传感器

- 紧凑的型式
- 高分辨率
- 极轻的重量
- 金属插头 M8
- 装配狭槽，简化装配
- 包含在供货范围内的扎线带
- 静态工作原理

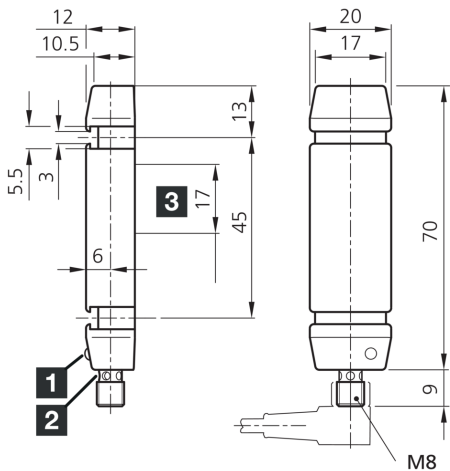


1) 工作 LED
2) 输出 LED
3) 探测范围
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能

UL US LISTED CE UK CA

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电气特征		
工作电压	10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)	15 mA	
绝缘耐压强度	500 V	
机械特征		
外壳长度	70 mm	
机箱高度	12 mm	
外壳宽度	20 mm	
外壳材料	塑料 (PC)	
认证、许可		
防护等级	Ⅲ, 在安全特低电压下工作	
许可	UL	
一般特征		
工作原理	电感式	
评估	静态	
型式	长方体	



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
脉冲延展		100 ms
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离		14 mm
显示, 操作		
显示		LED 绿色 - 运行, 黄色 - 开关输出端
时间特性		
零件速度 (最大)		35 m/s
响应时间		0.50 ms
释放时间		100 ms
环境条件		
冲击/振动负荷		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度		-25 ... +70 °C
防护等级		IP 67
电气连接		
连接		插头, M8, 3 针
附件		
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/202997