




203161  
TKHM-Z/TSM-Z/UN  
多功能转换器

- 适用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED

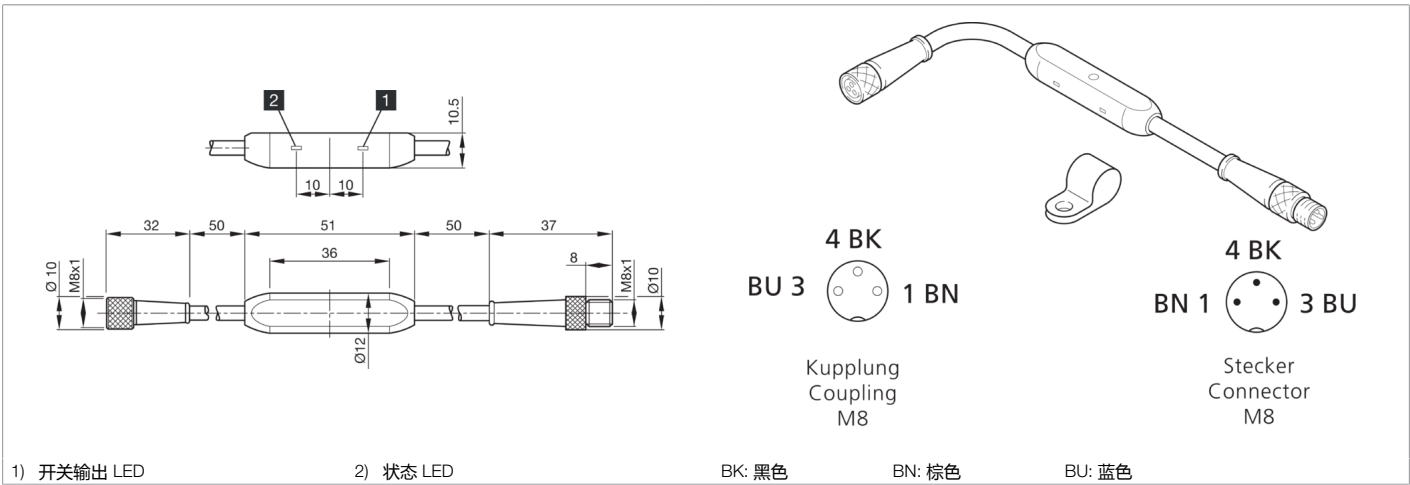

| 功能                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |

| 技术数据 (典型)              | +20°C, 24 V DC  |
|------------------------|-----------------|
| <strong>电气特征</strong>  |                 |
| 电流负载能力                 | 200 mA, 抗短路     |
| 工作电压                   | 10 ... 35 V DC  |
| 空载电流 (最大)              | 20 mA           |
| <strong>机械特征</strong>  |                 |
| 螺纹                     | M8 x 1          |
| 外壳材料                   | 塑料              |
| <strong>认证、许可</strong> |                 |
| 防护等级                   | III, 在安全特低电压下工作 |
| <strong>一般特征</strong>  |                 |
| 评估                     | nnp -> pnp 转换器  |
| 应用                     | 数字量信号           |
| <strong>时间特性</strong>  |                 |
| 开关频率                   | 5000 Hz         |
| <strong>环境条件</strong>  |                 |
| 工作环境温度                 | -20 ... +70 °C  |
| 防护等级                   | IP 67           |



203161  
TKHM-Z/TSM-Z/UN  
多功能转接器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气连接

连接

电缆/插头, 母头, M8, 3 针

连接 2

电缆/插头, 插头, M8, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203161>