



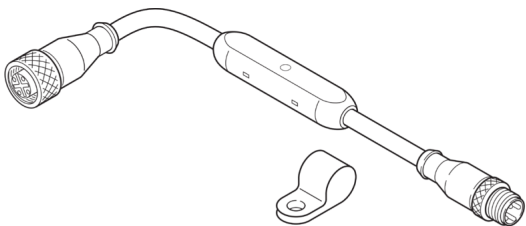

203162
VKHM-Z/VSM-Z/UN
多功能转换器

- 适用于全部常见的传感器
- 紧凑的型式
- 可以迅速方便地加装
- 高温应用范围
- 用于显示状态和开关输出端的 LED

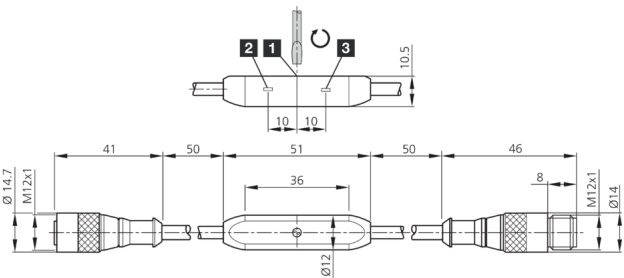

BU 3 4 BK
n.c. 1 BN
Kupplung
Coupling
M12

BK 4 3 BU
BN 1 n.c.
Stecker
Connector
M12

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

- 1) 电位计 (仅限 ...TSM-Z/T) 3) 开关输出 LED
2) 状态 LED

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

电流负载能力	200 mA, 抗短路
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	20 mA

机械特征

螺纹	M12 x 1
外壳材料	塑料

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

评估	nnp -> npn 转换器
应用	数字量信号

功能范围

功能选择	nnp
------	-----

输出端、输入端、接口

开关输出端	nnp
-------	-----



203162
VKHM-Z/VSM-Z/UN
多功能转接器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

时间特性

开关频率

5000 Hz

环境条件

工作环境温度

-20 ... +70 °C

防护等级

IP 67

电气连接

连接

电缆/插头, 母头, M12, 3 针

连接 2

电缆/插头, 插头, M12, 3 针

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203162>