



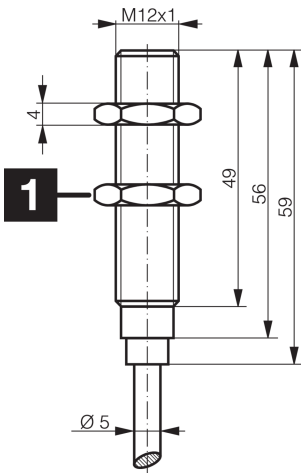

203350
DCC 12 VH 03 PSK/150
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 150 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料硅树脂
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

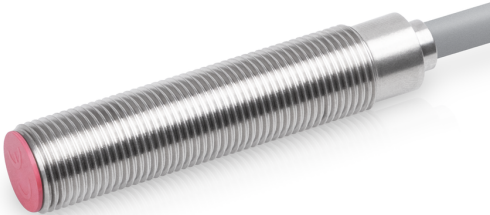

1) 开口度 17 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	59 mm
外壳材料	不锈钢 (LCP)
电缆材质	硅树脂
拧紧力矩	20 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +150 °C, 耐高温



203350
DCC 12 VH 03 PSK/150
电感式接近传感器

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
规格		耐高温
产品系列		INH 耐高温版
输出端、输入端、接口		
开关输出端		pnp, 120 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
探测范围、测量范围、公差极限		
感应距离 (SN)		3 mm
标准测量板		12 x 12 x 1 mm
开关滞后 (最大)		3 ... 15 %
时间特性		
开关频率		500 Hz
环境条件		
工作环境温度		0 ... +150 °C
防护等级		IP 65
电气连接		
连接		电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203350