




203351
DCC 18 VH 05 PSK/180
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 180 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

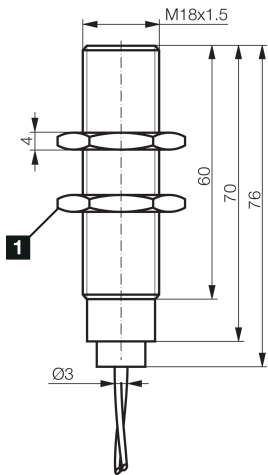

1) 开口度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	5 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	76 mm
外壳材料	不锈钢 (LCP)
电缆材质	PTFE
拧紧力矩	50 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +180 °C, 耐高温



203351
DCC 18 VH 05 PSK/180
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
规格	耐高温
产品系列	INH 耐高温版
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	5 mm
标准测量板	18 x 18 x 1 mm
开关滞后 (最大)	2 ... 20 %
时间特性	
开关频率	400 Hz
环境条件	
工作环境温度	0 ... +180 °C (传感器), 0 ... +70 °C (放大器)
防护等级	IP 65
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203351