




203354
DCC 30 VH 10 PSK/180
电感式接近传感器

- 耐高温，能在高达 180 °C 的温度下持续工作
- 不锈钢外壳
- LCP 感应面
- 电缆材料 PTFE
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

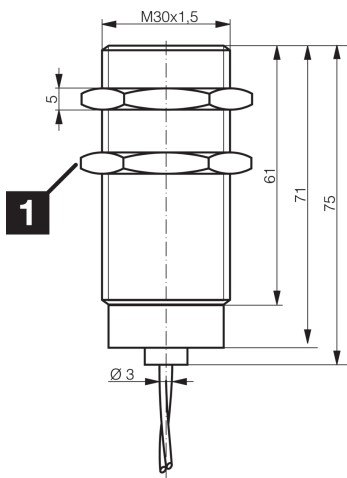

1) 开口度 36 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
内部功耗	< 10 mA
绝缘耐压强度	500 V

机械特征

内装方式	齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	71 mm
外壳材料	不锈钢 (LCP)
电缆材质	PTFE
拧紧力矩	150 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< +180 °C, 耐高温



203354
DCC 30 VH 10 PSK/180
电感式接近传感器

技术数据 (典型)	
规格	+20°C, 24 V DC
产品系列	耐高温 INH 耐高温版
输出端、输入端、接口	
开关输出端	pnp, 150 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
探测范围、测量范围、公差极限	
感应距离 (SN)	10 mm
标准测量板	30 x 30 x 1 mm
开关滞后 (最大)	3 ... 15 %
时间特性	
开关频率	200 Hz
环境条件	
工作环境温度	0 ... +180 °C (传感器)
防护等级	IP 65
电气连接	
连接	电缆, 2.0 m (裸端)
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/203354