



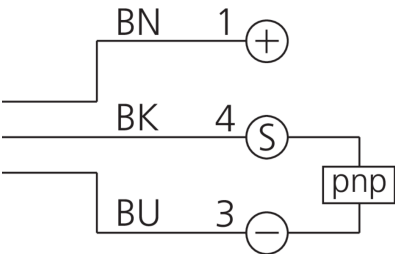

203377
DCC 12 VL 06 PSLK
电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- TPE-S 制的连接电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

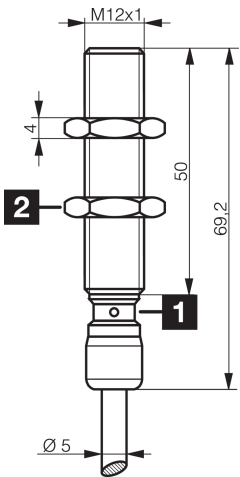

1) LED 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能	  
----	---

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
电气特征	
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
机械特征	
内装方式	齐平
螺纹	M12 x 1
外壳长度	69.2 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
电缆材质	TPE-S
拧紧力矩	20 Nm
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL
一般特征	
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹



203377
DCC 12 VL 06 PSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

特点

极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套

规格

全金属外壳

产品系列

INW 全金属

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M12

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

6 mm

标准测量板

18 x 18 x 1 mm

开关滞后 (最大)

15 %

时间特性

开关频率

600 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

电气连接

连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203377>