






203394

DCC 30 VL 40 POK-IBSL

电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

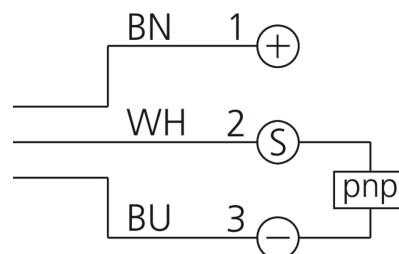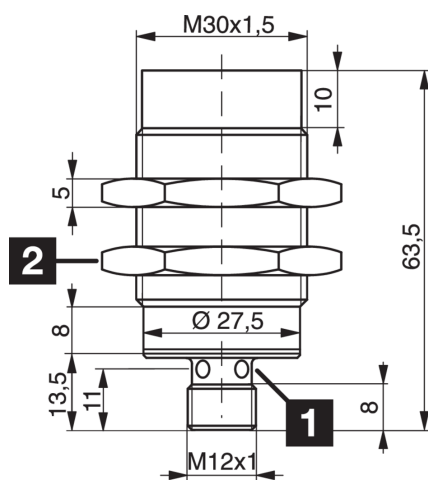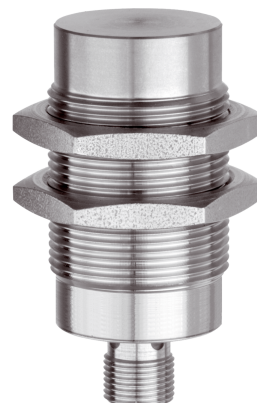

1) LED 4 x 90° (黄色)

2) 开口度 36 mm

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	非齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	63.5 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
拧紧力矩	150 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
------	-----------------

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套
规格	全金属外壳



203394
DCC 30 VL 40 POK-IBSL
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

产品系列

+20°C, 24 V DC

INW 全金属

功能范围

供货范围

传感器, 2 个螺母 M30

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NC

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

感应距离 (SN)

40 mm

标准测量板

120 x 120 x 1 mm

开关滞后 (最大)

15 %

时间特性

开关频率

100 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

电气连接

连接

插头, M12, 3 针, A 编码

附件

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203394>