




203397
DCC 30 VL 40 PSLK
电感式接近传感器

- 用于食品工业
- 用于海水应用
- 对于钢和铝有大感应距离
- 封闭式全钢套管
- 防护等级 IP 68 和 IP 69K
- TPE-S 制的连接电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

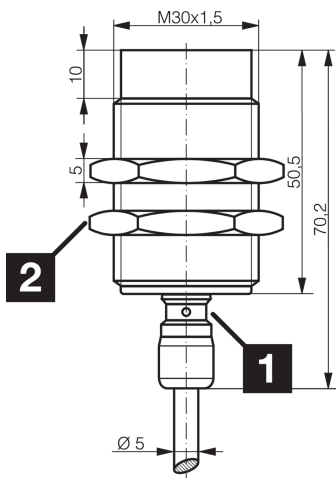

1) LED

2) 开口度 36 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

电气特征

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	< 10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)

机械特征

内装方式	非齐平
螺纹	M30 x 1.5
外壳长度	70.2 mm
外壳材料	不锈钢 (1.4435 / AISI 316L)
电缆材质	TPE-S
拧紧力矩	150 Nm

认证、许可

防护等级	III, 在安全特低电压下工作
许可	UL

一般特征

工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹



203397
DCC 30 VL 40 PSLK
电感式接近传感器

技术数据 (典型)
+20°C, 24 V DC
特点

极高的感应距离, < 40 bar, 封闭式全钢套

规格

全金属外壳

产品系列

INW 全金属

功能范围
供货范围

传感器, 2 个螺母 M30

输出端、输入端、接口
开关输出端

pnp, 200 mA, NO

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限
感应距离 (SN)

40 mm

标准测量板

120 x 120 x 1 mm

开关滞后 (最大)

15 %

时间特性
开关频率

100 Hz

环境条件
工作环境温度

-25 ... +85 °C

防护等级

IP 68 / IP 69K

电气连接
连接

电缆, 2.0 m (裸端)

更多信息 / 附件
<https://www.di-soric.com/203397>