



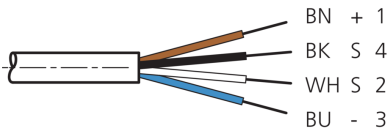

203533  
VKPM-W-2.5/4  
连接线

- PVC 制电缆材料，用于潮湿空间或水下应用
- 稳固的金属锁紧螺母
- 有挠性的多股绞合线结构
- 良好的剥皮特性
- 镀金的插接触点
- 防护等级高

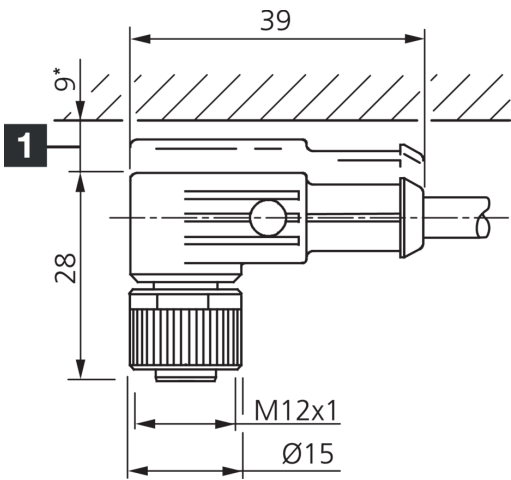

1) 从插接件上边缘算起的装配空隙

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

WH: 白色

功能



技术数据 ( 典型 )

电气特征

工作电压 < 250 V AC/DC

机械特征

长度 2,500 mm  
直径 Ø 5.0 mm (直径)  
螺纹 M12 x 1  
电缆材质 PVC, 非屏蔽

认证、许可

防护等级 III, 在安全特低电压下工作

一般特征

型式 弯型 / 裸露的电缆端部  
特点 金属螺母

显示, 操作

LED Anzeige 否

环境条件

工作环境温度 -5 ... +80 °C (移动, 固定)  
防护等级 IP 67



203533  
VKPM-W-2.5/4  
连接线

技术数据 ( 典型 )

电气连接

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 连接  | 插口, M12, 4 针, A 编码         |
| 横截面 | 0.34 mm <sup>2</sup> (4 x) |

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203533>