



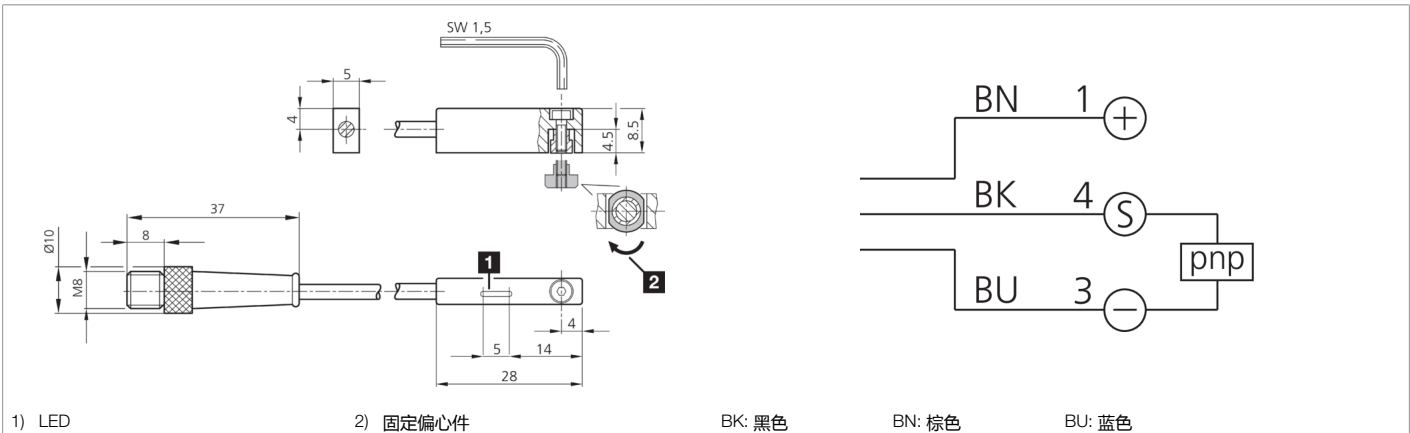

203665  
MZET 28 PSK-K0.6-TSSL  
气缸传感器

- 可从上方装配
- 金属外壳
- 机械焊接强度
- 纯电子式
- 高再现性

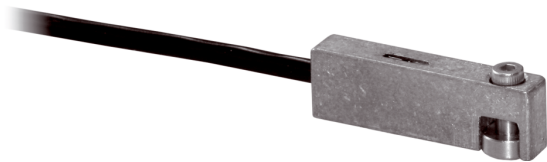

| 功能                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |  |

| 技术数据 (典型) | +20°C, 24 V DC |
|-----------|----------------|
|-----------|----------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>电气特征</b>  |                           |
| 电流负载能力       | 200 mA, 抗短路, 反极性保护        |
| 工作电压         | 10 ... 30 V DC            |
| 空载电流 (最大)    | 10 mA                     |
| 绝缘耐压强度       | 500 V                     |
| <b>机械特征</b>  |                           |
| 气缸槽          | T 型槽, 可以从上方装入到槽中          |
| 固定           | 夹紧螺母 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm) |
| 外壳长度         | 28 mm                     |
| 机箱高度         | 8.5 mm                    |
| 外壳宽度         | 5 mm                      |
| 外壳材料         | 锌压铸件                      |
| 电缆材质         | PUR                       |
| <b>认证、许可</b> |                           |
| 防护等级         | III, 在安全特低电压下工作           |
| <b>一般特征</b>  |                           |
| 工作原理         | GMR                       |
| 操作于          | 气缸                        |
| 规格           | 耐焊接                       |
| 产品系列         | MZET                      |



203665  
MZET 28 PSK-K0.6-TSSL  
气缸传感器

|                |                              |                                                                               |
|----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 技术数据 ( 典型 )    |                              | +20°C, 24 V DC                                                                |
| 输出端、输入端、接口     |                              |                                                                               |
| 开关输出端          | pnp, 200 mA, NO, 抗短路         |                                                                               |
| 电压降 ( 最大 )     | 2 V                          |                                                                               |
| 探测范围、测量范围、公差极限 |                              |                                                                               |
| 再现性            | < 0.1 mm                     |                                                                               |
| 显示, 操作         |                              |                                                                               |
| 显示             | LED 黄色 - 输出信号                |                                                                               |
| 时间特性           |                              |                                                                               |
| 开关频率           | 1000 Hz                      |                                                                               |
| 环境条件           |                              |                                                                               |
| 工作环境温度         | -25 ... +70 °C               |                                                                               |
| 防护等级           | IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头) |                                                                               |
| 电气连接           |                              |                                                                               |
| 连接             | 电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针        |                                                                               |
| 附件             |                              |                                                                               |
| 连接电缆           | TK ...                       |                                                                               |
| 更多信息 / 附件      |                              | <a href="https://www.di-soric.com/203665">https://www.di-soric.com/203665</a> |