



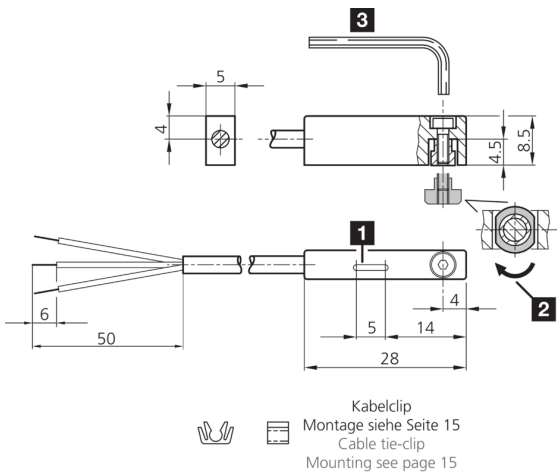

203666
MZET 28 PSLK
气缸传感器

- 可从上方装配
- 金属外壳
- 机械焊接强度
- 纯电子式
- 高再现性

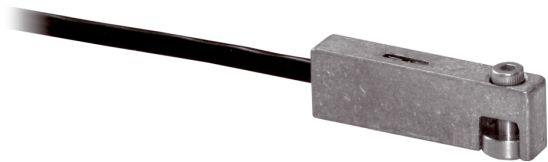

1) LED
2) 固定偏心件
3) 开口度 1.5 mm
BK: 黑色
BN: 棕色
BU: 蓝色

功能
  

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
-----------	----------------

电气特征	
电流负载能力	200 mA, 抗短路, 反极性保护
工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	500 V
机械特征	
气缸槽	T 型槽, 可以从上方装入到槽中
固定	夹紧螺母 (内六角头, 扳手开口度 1.5 mm)
外壳长度	28 mm
机箱高度	8.5 mm
外壳宽度	5 mm
外壳材料	锌压铸件
电缆材质	PUR
认证、许可	
防护等级	III, 在安全特低电压下工作



203666 MZET 28 PSLK 气缸传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

一般特征

工作原理

GMR

操作于

气缸

规格

耐焊接

产品系列

MZET

输出端、输入端、接口

开关输出端

pnp, 200 mA, NO, 抗短路

电压降 (最大)

2 V

探测范围、测量范围、公差极限

再现性

< 0.1 mm

显示, 操作

显示

LED 黄色 - 输出信号

时间特性

开关频率

1000 Hz

环境条件

工作环境温度

-25 ... +70 °C

防护等级

IP 68 (设备和电缆) / IP 67 (连接插头)

电气连接

连接

电缆, 2.5 m

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/203666>